

HOM



Swing Drive • 回转减速机



OKUBO GEAR Co., Ltd.



Head Office

Address: 3030 Kamiechi, Atsugi,
Kanagawa, 243-0801 Japan
Tel : 046-285-1135 (Overseal Sales)
Email : customer@okubo-gear.co.jp



Hefei Okubo
Machinery

合肥大久保机械有限公司

地址: 安徽省合肥市经济开发区耕耘路 106 号
电话: 0551-63893557
邮件: info@hefei-okubo.com
网站: www.hfokubo.com


Note) For detail, please feel free to contact us. 注) 欲了解详情, 敬请咨询。

Swing Drive

回转减速机

主要用途

挖掘机等工程机械用回转装置 *不含液压马达

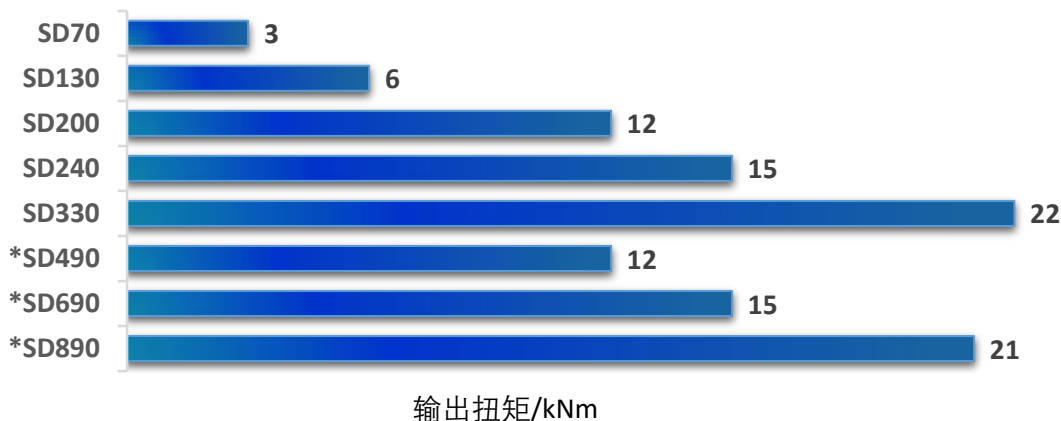

减速机型号		SD70	SD130	SD200	SD240	SD330	*SD490	*SD690	*SD890
马达 Motor	模数/m Module	2.5	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	1.667	2.5
	齿数/Z Number of teeth	68	16	19	19	19	19	19	16
	压力角/° Pressure angle	20	20	20	20	20	20	20	20
减速比 Reduction ratio		16.74	16.16	17.53	21.75	23.45	17.53	23.63	25.05
输出扭矩/kNm Output torque		3	6	12	15	22	12	15	21
挖掘机 Excavator	模数/m Module	8	10	12	12	12	12	14	14
	齿数/Z Number of teeth	12	13	13	15	13	15	12	14
	压力角/° Pressure angle	20	27	27	27	27	27	20	20
减速机润滑 Gear oil		HP46	GL-4	GL-4	GL-4	GL-4	GL-4	GL-4	GL-4
减速机重量/Kg Weight of reducer		78.3	90	171	223	299	171	247	335
适用挖掘机重/Ton Applicable excavator weight		7	12~13	20~21	24~26	30~40	20~21	70	90

*一般同时使用 2 台减速机, 用于大型工程机, 更耐冲击。

Physical Dimensions 外形尺寸 mm:

减速机主要尺寸 mm	位置	SD70	SD130	SD200	SD240	SD330	*SD490	*SD690	*SD890
	A	272.0	222.0	305.0	350.0	382.0	305.0	350.0	382.0
	B	251.0	198.0	287.0	325.0	356.0	287.0	325.0	356.0
	C	170.0	177.5	260.0	300.0	330.0	260.0	300.0	330.0
	D	225.0	270.0	360.0	420.0	420.0	360.0	374.0	390.0
	E	260.0	325.0	410.0	500.0	500.0	410.0	480.0	500.0
	F	295.0	365.0	450.0	550.0	550.0	450.0	530.0	554.0
	G	89.5	121.0	137.5	161.8	144.5	137.5	220.5	237.0
	H	209.0	354.5	337.0	300.0	220.5	337.0	334.0	388.0
	I	298.5	384.5	480.5	468.8	542.0	480.5	561.5	630.0
	J	21.0	25.0	25.0	27.0	30.0	25.0	27.0	40.0